

PUNTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K

PUNTOLED COB | LED-Downlights



Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Hotelzimmer
- Akzentbeleuchtung
- Bars, Restaurants

Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Bis zu 80 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Halogenlampen nutzen
- Alternative zu PAR16-Downlights (direkt austauschbar)

Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 68 mm
- Dimmbar (mit geeigneten Phase-cut-Dimmern)
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Schwenkwinkel: -15° ...+15°
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	4,5 W
Nennspannung	230 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht

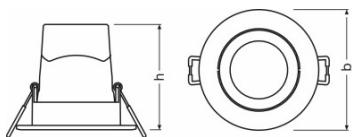

Durchmesser	83,0 mm
Höhe	73,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
Anschlussart	cable, 3x 0.75mm ²

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	PUNCTOLED COB 3
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899933989	-	7463740	4107897	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899933989	PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K	Faltschachtel 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm ³	308.00 g
4052899934047	PUNCTOLED COB 35 36° 4.5 W 3000 K	Versandschachtel 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm ³	1674.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.