

# PRODUKTDATENBLATT

## DLW18WT DOWNLIGHT LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT

**LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM ROUND | Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, rund**



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompakteuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompakteuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Einfache Installation dank integriertem Treiber

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmaler sichtbarer Rahmen
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**


<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennleistung</b>	18,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	0,50
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	1530 lm
<b>Lichtausbeute</b>	85 lm/W
<b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>	<6 sdcm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

**Lichttechnische Daten**

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

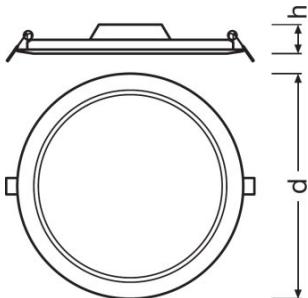**Abmessungen & Gewicht**

<b>Durchmesser</b>	225,0 mm
<b>Höhe</b>	30,0 mm
<b>Einbaudurchmesser</b>	210,0 mm

**Farben & Materialien**

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0...40 °C
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0...40 °C

## Lebensdauer

<b>Lebensdauer L70 bei 25 °C</b>	30000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Mounting location</b>	Decke / Wand
--------------------------	--------------



## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Druck-Anschlussklemme, 2-polig
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)</b>	IK03
<b>Photobiologische Risikogruppe</b>	RG 0
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	85 lm/W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/CB/EAC

## Lichtverteilung

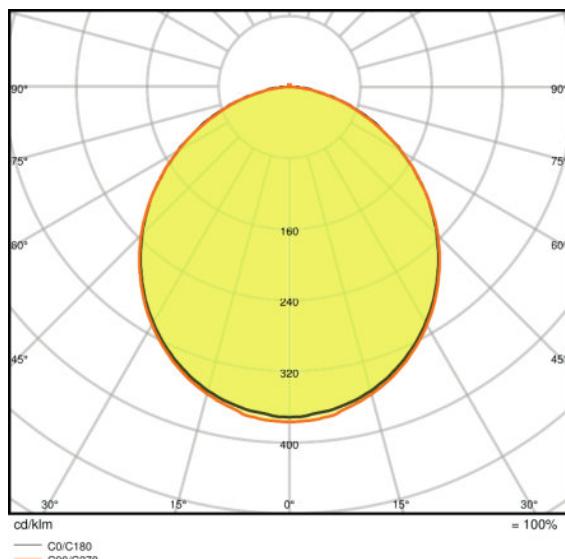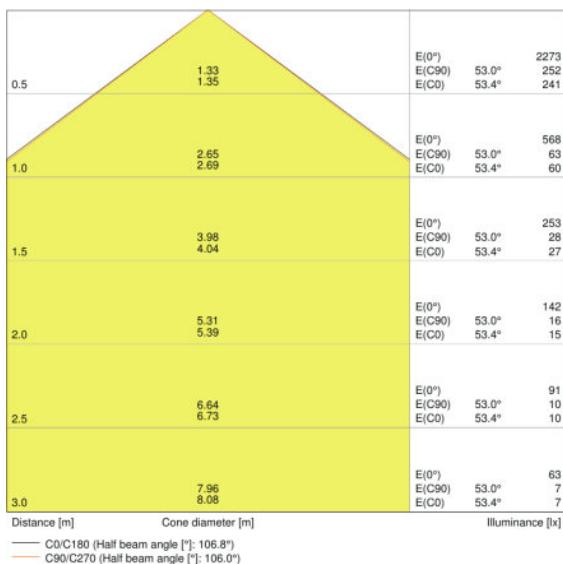

LVK Kegel

LVK Polar

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075052345	DL LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT	Versandschachtel 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm <sup>3</sup>	3439.00 g
4058075079090	DL LED SLIM ROUND 210 18 W 3000 K WT	Versandschachtel 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	19.58 dm <sup>3</sup>	3439.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.