



# PRODUKTDATENBLATT

## LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER

### LEDVANCE LINEAR LED | Lichtbänder



#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Akzentbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Voutenbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Nahtlose Lichtbänder

#### PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Abmessungen
- Einfache Installation in zwei unterschiedlichen Montagewinkeln
- Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Lichtbänder mit bis zu 10 Leuchten möglich
- Für nahtlose Lichtbänder ohne Dunkelstellen
- 3 Jahre Garantie

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 140°
- Schutzart: IP20
- Verschiedene Längen verfügbar



**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,5

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtausbeute</b>	100 lm/W
<b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>	$\leq 5$ sdcm

**Lichttechnische Daten**

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	140 °
----------------------------	-------

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Länge</b>	573,0 mm
<b>Breite</b>	24,0 mm
<b>Höhe</b>	36,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	300,00 g

**Farben & Materialien**

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

## Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

## Zusätzliche Produktdaten

Mounting location	Decke / Wand
-------------------	--------------


## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	II
Schutzzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

## Lichtverteilung

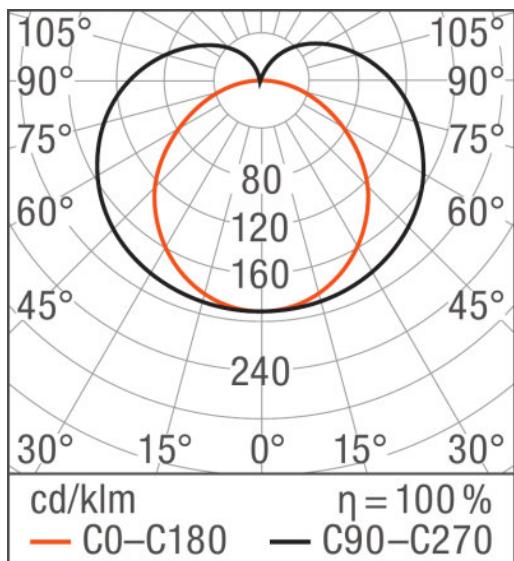

## LVK Polar

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000384	LINEAR LED 600 10 W 4000 K POWER	Versandschachtel 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm <sup>3</sup>	9619.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.